

Digital Angle



1. Using:

for simple measuring or marking of angle

2. Specifications

Resolution:	0.05°
Repeat accuracy:	0.05°
measuring range:	0 - 360°
Measuring system:	capacitive
Operation temperature:	0°C ~ 40°C
Storage temperature:	-20°C ~ 60°C
Relative humidity:	< 80%
Battery:	3 V, CR2032

3. Function of display

ON/OFF button:

power on and off

HOLD/REV button:

short press, „H“ appears, value can be retained.

long press, reverse display

ZERO button:

press and release, the display is set to zero.

automatic power off:

power off after 5 minutes non-use.

4. Precautions:

- Do not disassemble and drop the instrument.
- Keep the instrument clean and dry.

5. Trouble shooting



Failure	Causes	Repairing
Display too weak	low battery power	change the battery
no display	auto off is aktive battery is under 2.9 V bad contact	move the ruler to wake up change the battery clean the contact of the battery
no change on display	electronic error	take off the battery and pset it again after 1 minute

6. Warranty

We quarrantee the high precision of our products. Our accurate control service warrants high accuracy according to international standard. If in exceptional case, your measuring tool does not work correctly or is damaged within the warranty period please to not hesitate to return back together with the warranty certificate.

7. Declaration of Conformity and confirmation of traceability of the values

We certify hereby that it was inspected at factory. We declare that this product is in conformity with standards and technical data as specified in our sales literature (instruction manuals, catalogue). In addition, we certify that the measuring equipment used to checked this product refers to national standards. The traceability of the measured values is quaranteed by our Quality Assurance.

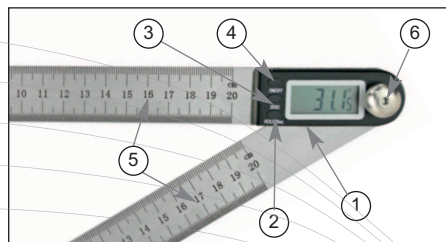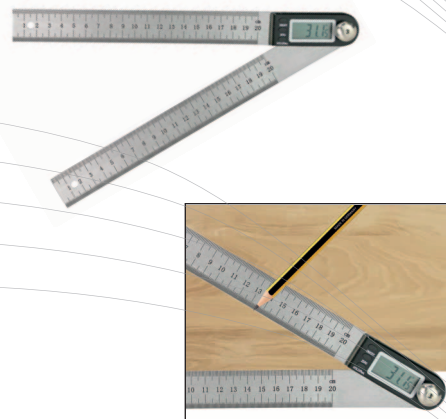

1. battery cover
2. HOLD/REV button
3. ZERO button
4. ON/OFF button
5. ruler
6. fix screw

Digital-Stellwinkel



1. Anwendung:

einfache Messung oder Zeichnen von Winkel

2. Spezifikationen

Ablesung:	0.05°
Wiederholgenauigkeit:	0.05°
Messbereich:	0 - 360°
Messsystem:	kapazitive
Anwendungstemperatur:	0°C ~ 40°C
Lagertemperatur:	-20°C ~ 60°C
Feuchtigkeit:	< 80%
Batterie:	3 V, CR2032

3. Funktionen

ON/OFF-Taste:

ein- und ausschalten

HOLD/REV-Taste:

kurz drücken, „H“ erscheint und der Messwert wird festgehalten.

lang drücken, Anzeige wird umgedreht

ZERO-Taste:

Anzeige wird zu Null gesetzt

automatisches Ausschalten:

Anzeige wird ausgeschaltet, wenn das Gerät länger als 5 Minuten nicht benutzt wird.

4. Benutzungshinweise

- Gerät niemals zerlegen.
- Gerät immer sauber halten.

5. Fehlerbehandlung



Fehler	Ursache	Maßnahme
Anzeige zu schwach	Batteriespannung zu niedrig	Batteriewechsel vornehmen
Keine Anzeige	autom. Abschaltung aktiv Batteriespannung zu niedrig Schlechte Kontakt	Schiene bewegen, um die Anzeige einzuschalten Batterie wechseln Batterie-Kontakte reinigen
Anzeige ändert sich nicht	Stromkreisfehler	Batterie herausnehmen und nach ca. 1 Minuten wieder einlegen

6. Gewährleistung / Garantie

Wir garantieren die hohe Präzision unserer Produkte. Jeder Artikel verlässt unser Haus nach eingehender und präziser Qualitätskontrolle gemäß internationalem Standard. Sollte ihr Messgerät trotzdem innerhalb dem vereinbarten Gewährleistungsfrist einen Fehler aufweisen bzw. nicht korrekt arbeiten, so senden Sie es uns mit der Garantiekarte zurück.

7. Konformitätserklärung und Bestätigung für die Rückverfolgbarkeit der Maße

Das Produkt wurde im Werk bzw. unser Prüflabor geprüft. Wir erklären hiermit, dass das Produkt in seinen Qualitätsmerkmalen den in unseren Verkaufsunterlagen (Bedienungsanleitung, Katalog) angegebenen Normen und technischen Daten entspricht. Des Weiteren bestätigen wir, dass die Maße des bei der Prüfung dieses Produktes verwendeten Prüfmittels, abgesichert durch unser Qualitätssicherungssystem, in gültiger Beziehung auf nationale Normale rückverfolgbar sind.

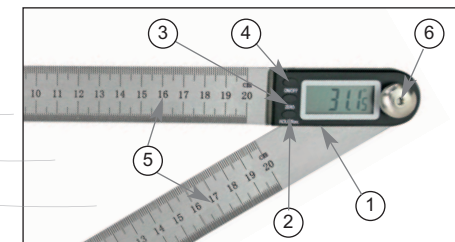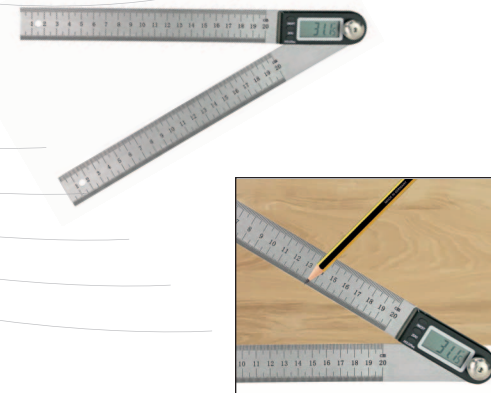

1. Batterieabdeckung
2. HOLD/REV-Taste
3. ZERO-Taste
4. ON/OFF-Taste
5. Schiene
6. Feststellschraube